White-Rodgers

Série 80®

Garantie de 5 ans

Universel

À thermopompe et à un ou plusieurs étages

±1° DE PRÉCISION CONFORT ET RENDEMENT OPTIMAUX

ENERGY STAR

Télécommande sans fil universelle

Trousse pratique de thermostat et télécapteur

- Non programmable ou à programmation 5+1+1 jours
- Alimentation câblée ou système

Trousse 1F85RF-275

À thermopompe et à un ou plusieurs étages
Non programmable
ou à programmation 5+1+1 jours

1F85RF-275

Télécapteur sans fil

sans fil, sans effort, sans soucis

Le confort dans les espaces résidentiels et commerciaux ne s'est jamais réglé aussi facilement

Réglez rapidement les problèmes de température avec la trousse de thermostat 1F85RF-275. Un télécapteur sans fil à radiofréquence permet d'**éliminer les points chauds ou froids** à l'étage, au sous-sol ou dans un solarium. Puisqu'il n'y a aucun fil à passer, l'installation se fait 30 à 60 minutes plus rapidement. De plus, c'est le seul système sans fil qui permette de régler la température directement sur le télécapteur afin d'assurer le confort à tous les niveaux.

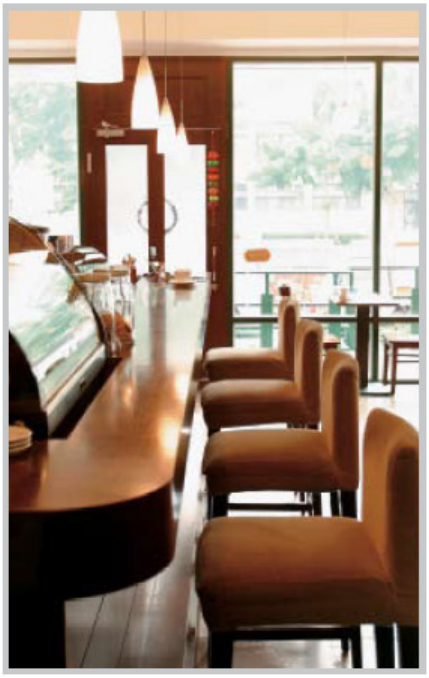

White Rodgers

EMERSON Climate Technologies

White-Rodgers

Série 80®

Télécommande sans fil universelle

Trousse pratique de thermostat et télécapteur

• Permutation automatique • Non programmable ou à programmation 5+1+1 jours • Alimentation câblée ou système

Trousse 1F85RF-275

À thermopompe et à un ou plusieurs étages
Non programmable
ou à programmation 5+1+1 jours

TÉLÉCAPTEUR SANS FIL

Indicateur de capacité des piles

Piles du transmetteur avec autonomie de deux ans et +

Afficheur illuminé

Plus de 60 000 codes possibles de combinaison du transmetteur et du récepteur

10 bandes de radiofréquence à sélectionner par l'utilisateur

Suspension temporaire de ± 2 °C de la télécommande pendant 0 à 8 heures (4 heures par défaut)

Verrouillage du clavier

Deux piles AAA incluses

THERMOSTAT

Programmation

Choix de programmation 5+1+1 jours ou sans programmation

4 réglages horaires du point de consigne par programme (chauffage et climatisation)

Économies d'énergie pouvant atteindre 33 %

Logiciel breveté à programme intégré simplifiant la programmation de l'horaire et des points de consigne

Affichage

Afficheur illuminé, plus visible à l'obscurité

Confort et commodité

Configuration facultative de points de consigne minimum et maximum

Permutation automatique (facultative)

Stockage permanent du programme lors des pannes de courant : aucune pile requise

Suspension du programme indéfinie ou d'une durée programmable atteignant 8 heures

Indicateur de changement du filtre à air

Menu de configuration simple pour activer les fonctions facultatives

Suspension programmée du point de consigne de 2 heures ou jusqu'à la période suivante

Variation de 0,5 °C de la température ambiante

Étalonnage de l'affichage de température (±2 °C)

Rendement

Appareil universel à un ou plusieurs étages et à thermopompe

Alimentation mixte (câblée et système)

Verrouillage codé du clavier

Délai de gestion de l'énergie EMR facultatif

Respect des exigences ENERGY STAR®

Conformité au *California Building Code, Title 24*

Anticipation de chauffage courte (FA) ou longue (SL)

Blocage de protection du compresseur (facultatif)

Restriction des points de consigne

Caractéristiques sans fil

Télédétection sans fil de la température intérieure et extérieure

Pondération de la température locale et à distance selon la période du programme

Icones indicateurs de l'état de la communication

Portée sans fil de 60 mètres (200 pieds)

Identification des bornes

Caractéristiques électriques

Charges nominales
20 à 30 V CA à 50/60 Hz ou CC

0,05 à 1,5 A (charge par borne)

Charge maximale de 2,5 A (toutes bornes combinées)

Types d'installations
À étages (2 de chauffage, 2 de climatisation)

À thermopompe (jusqu'à 3 étages de chauffage et 2 de climatisation)

Électricité, gaz, mazout à un étage

Caractéristiques thermiques

Point de consigne :
7 °C à 32 °C (45 °F à 90 °F)

Différentiel nominal :
0,3 à 0,8 °C (0,6 à 1,6 °F) avec anticipation réglable

Température de service :
0 °C à 40 °C (32 °F à 105 °F)

Humidité de service :
Maximum 90 % sans condensation

Température d'expédition :
–20 °C à 65 °C (–4 °F à 150 °F)

Dimensions *(L x H x P)*

Thermostat : 155 x 95 x 45 mm (6,1" x 3,8" x 1,75")

Capteur : 110 x 65 x 20 mm (4,2" x 2,6" x 0,8")

Accessoires

Plaque murale F61-2500
(L x H : 190 x 120 mm [7,6" x 4,8"])

Protecteur de thermostat F29-0231
(pour d'autres protecteurs, voir le catalogue White-Rodgers)

Pour de plus amples renseignements

Visiter www.white-rodgers.com [en anglais seulement]

Étages chauf./clim. par installation			Programmes	Modèle	Usages				Caractéristiques de rendement facultatives					Caractéristiques de confort et de commodité						
Un étage	À étages	Thermo-pompe	Choix de programmation	Numéro de modèle	Gaz, mazout, électricité	Robinet de zone à 3 fils	Compatibilité millivolts	Alimentation du thermostat*	Permutation automatique	Suspension du programme	Délai de gestion de l'énergie EMR	Ventilateur programmable	Energy Star	Dim. de l'afficheur (cm²)	Autonomie des piles alcalines	Afficheur illuminé	Cool Savings	Blocage chauffage Réinitialisation d'allumage	Mémoire P: Permanente B: Piles	Garantie (années)
1/1	2/2	3/2	5+1+1, Ø	1F85RF-275				PS/H						2,2	2 ans et +				P	5

* PS/H= Alimentation système avec pile de secours ou alimentation câblée

White Rodgers

St. Louis, Missouri 314-553-3600
Markham, Ontario 905-201-4701
www.white-rodgers.com

Le logo Emerson est une marque de commerce et de service d'Emerson Electric Co.

EMERSON. Climate Technologies